



Affichage

Diagonale	65" : 165 cm 75" : 190 cm 86" : 216 cm
Technologie	LCD - rétroéclairage DLED
Résolution	UHD 4K (3 840 × 2 160)
Format	16:9
Zone active (L × H)	65" : 1 428,48 × 803,52 mm 75" : 1 649,66 × 927,94 mm 86" : 1 895,04 × 1 065,96 mm
Pixel Pitch (H × V)	65" : 0,3720 × 0,3720 mm 75" : 0,4296 × 0,4296 mm 86" : 0,4935 × 0,4935 mm
Luminosité	400 cd/m ²
Ratio de contraste (typ.)	1200:1
Temps de réponse de l'écran	8 ms
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Haze	3 à 8%
Verre de protection	3,2 mm, revêtement anti-reflets
Durée de vie	> 50 000 heures
Durée d'utilisation	16h/7j
Angle de vue	178°
Couleurs	1,07 milliard (10 bit)
Orientation	Paysage

Interactivité

Technologie tactile	Infrarouge
Nombre de touchés simultanés	40
Résolution tactile	32 768 × 32 768 px
Précision	± 1 mm
Temps de réponse du tactile	< 5 ms
Taille minimale des objets	3 mm
Distance de contact	< 3 mm
Outil tactile	Doigt / Stylet / Objet
Stylets	Stylets passifs différenciés
Différenciation doigt/stylet	Oui

Garantie

Garantie incluse	3 ans retour atelier
Extension de garantie	5 ans sur site (en option)

Système embarqué

Version d'Android	Android 13
CPU	A55 Quad core
GPU	G52 MP2
RAM / ROM	4 Go / 32 Go
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11 - 10 - 8 - 7 - XP / Linux / Mac / Android / Chrome

Audio

Haut-parleurs	2 × 15W
Sortie audio	1 (jack 3,5 mm)
Entrée micro	1 (jack 3,5 mm)
SPDIF	1

Connectivité

Emplacement OPS	Oui (OPS en option)
HDMI	2 × HDMI IN (2.1, 4K @60Hz, compatible CEC/ARC) 1 × HDMI IN (2.0, 4K @60Hz) 1 × HDMI OUT (4K @60Hz)
USB	4 × USB Touch 2.0 1 × USB 2.0 3 × USB 3.1 Gen 1 1 × USB Type-C (15W, 4K @60Hz)
RS232	1
RJ45 / LAN	2 (10/100/1000Mbps)
DP	1 × DP IN (DP1.2a, 4K @60Hz)
Wi-Fi	Wi-Fi 5 - 802.11a/b/g/n/ac, module Dual-band 2,4 GHz et 5 GHz (intégré)
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.1

Fonctionnalités intégrées

Logiciels inclus	Barre d'outils rapide (annotation, utilitaires...), S-Write, Navigateur, Mirroring, Fast File Transfer
Mises à jour (OTA)	Oui
Capteur de luminosité	Oui

Accessoires inclus

Câbles	Alimentation, USB Touch, HDMI
Stylets	2
Télécommande	1
Documentation	Guide de démarrage et manuel

Consommation d'énergie

Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz
Normal (sans rétroéclairage)	65" : 140W 75" : 191W 86" : 242W
Normal (avec rétroéclairage)	65" : 220W 75" : 300W 86" : 380W
Veille	< 0,5W

Dimensions & Poids

Dimensions du produit (L x H x P)	65" : 1 482 × 892 × 88 mm 75" : 1 717 × 1 032 × 87 mm 86" : 1 962 × 1 170 × 88 mm
Dimensions avec emballage (L x H x P)	65" : 1 640 × 1 010 × 185 mm 75" : 1 860 × 1 125 × 185 mm 86" : 2 110 × 1 291 × 225 mm
Poids net	65" : 38 kg 75" : 52,5 kg 86" : 65,5 kg
Norme VESA	65" : 600 × 400 mm 75" : 800 × 400 mm 86" : 800 × 600 mm

Environnement


Température de fonctionnement	0°C - 40°C
Température de stockage	-10°C - 60°C
Humidité de fonctionnement	20% - 80% RH
Humidité de stockage	10% - 80% RH
Altitude	En-dessous de 5 000 mètres

Conformité


Certifications	CE, TÜV Rheinland, IECQ, WEEE, REACH, RoHS
----------------	--


Plans techniques

65" : ST-65-UHD-AND-K-007

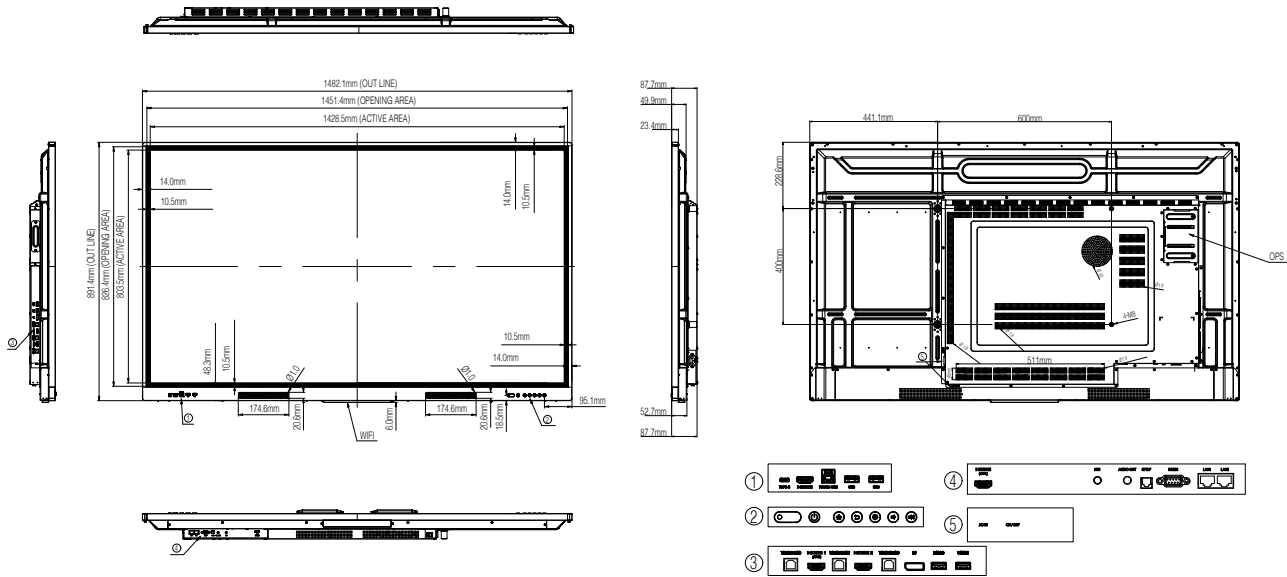

75" : ST-75-UHD-AND-K-007

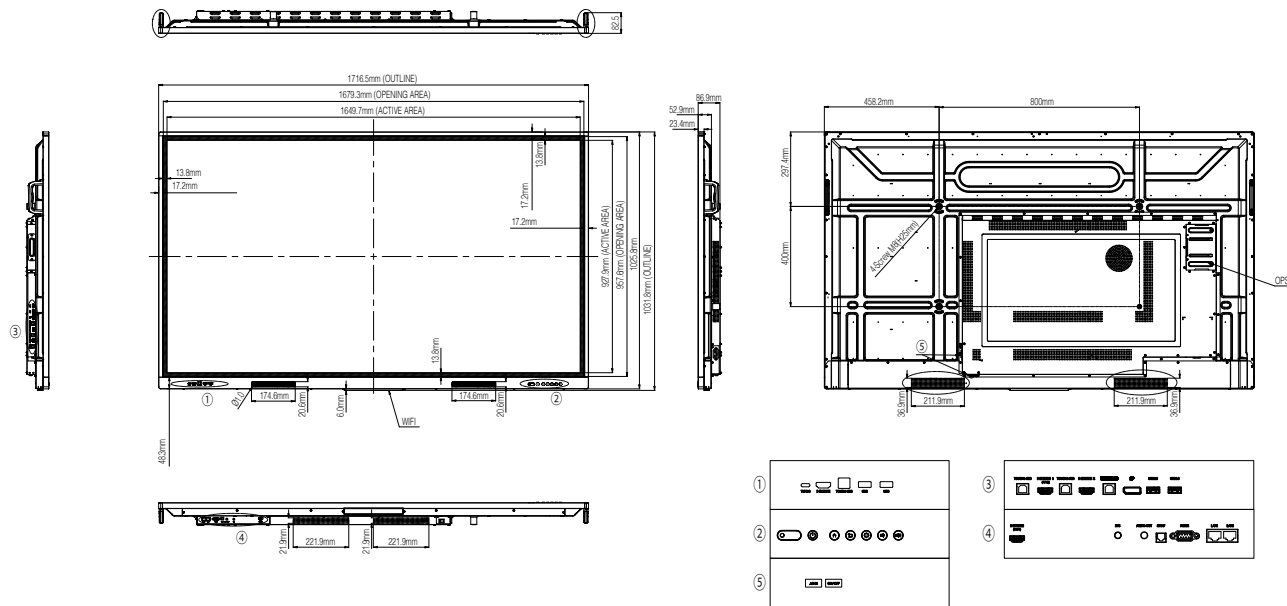

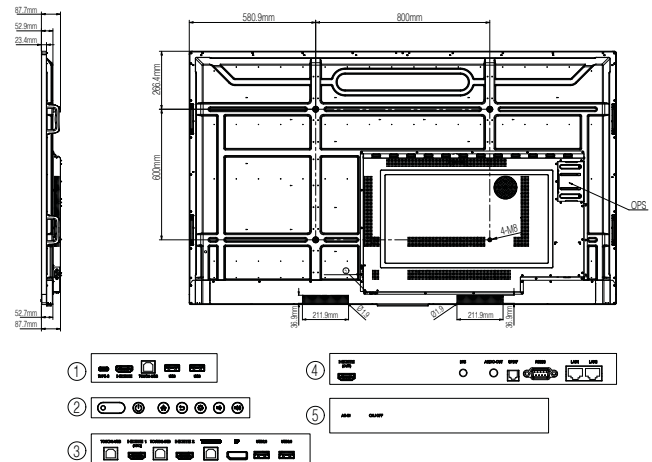20240628-FT-InfraRouge-K-007