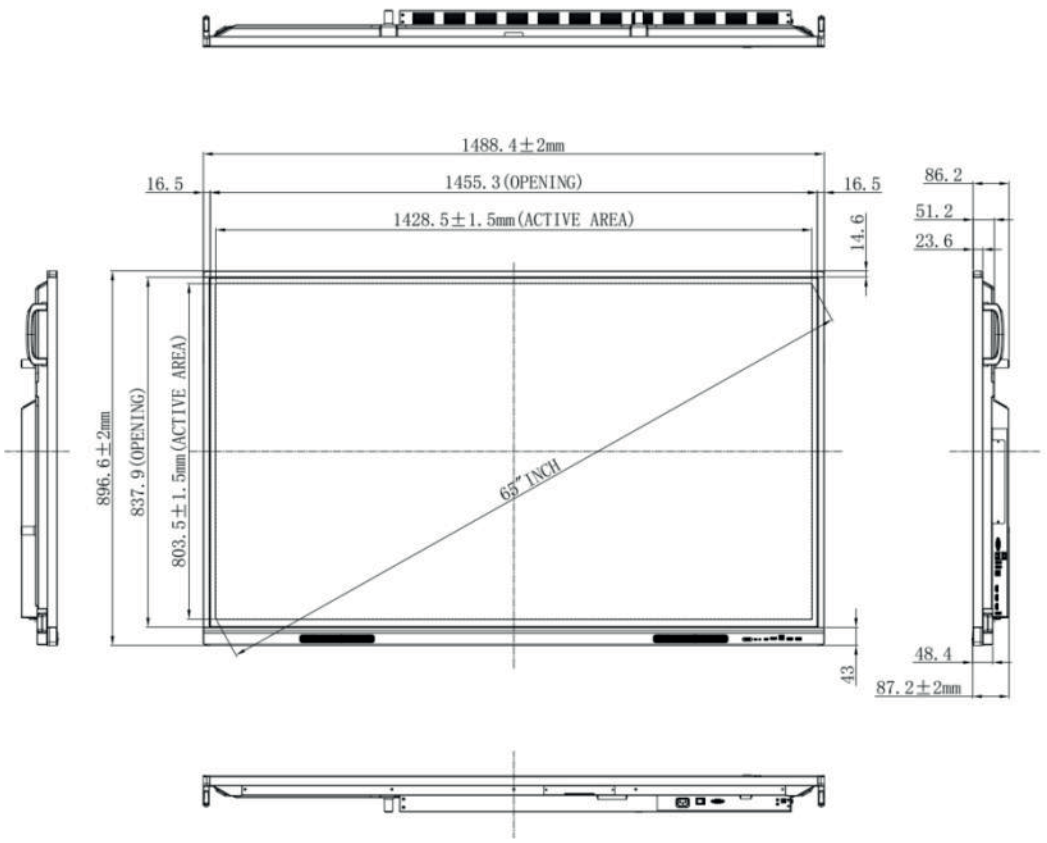
1488.4±2mm
16.5
1455.3(OPENING)
16.5
1428.5±1.5mm(ACTIVE AREA)
14.6
86.2
51.2
23.6
896.6±2mm
837.9(OPENING)
803.5±1.5mm(ACTIVE AREA)
65"INCH
43
48.4
87.2±2mm

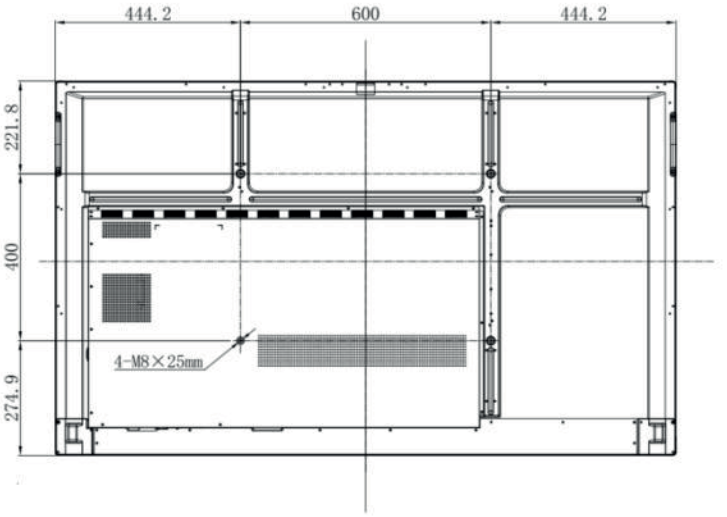
444.2
600
444.2
221.8
400
274.9
4-M8×25mm